




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
RNC: 4-12-00020-7
ALCALDIA MUNICIPAL

Elavay
CRB, S.R.L.
TEL: 131567487
T. I: 809-339-5937



**CARACTERISTICAS A EVALUAR DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA:
AMG-CCC-CP-2021-0002**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad		
1.00	Materiales y Equipos.				
1.01	Perímetro de Zing (Protección de la obra)	275.2	Mtsl	450	123,840.00
1.02	Identificación de obra (Afiche)	1	Und	10,000.00	10,000.00
1.03	Poda de árboles	1	Pa	15,000.00	15,000.00
1.04	Desmote de equipos (Reparación)	12	Und	13,000.00	156,000.00
1.05	Limpieza y bote de escombros	1	Pa	25,000.00	25,000.00
1.06	Replanteo	1	Pa	10,000.00	10,000.00
					339,840.00
2.00	Hormigón Estampado:				
2.01	Demolición de estampado existente y en mal estado	1,910.45	Mts	210.00	401,194.50
2.02	Bote material demolición	180	Mt3	180.00	32,400.00
2.03	Nivelación de Terreno	1,910.45	Mt3	150.00	286,567.50
2.04	Relleno compactado	180	Mts3	80.00	14,400.00
2.05	Vaciado de torta	180	Mts3	1,300.00	234,000.00
2.06	Color Rojo	10	Funda	1,200.00	12,000.00
2.07	Estampado	1,910.45	Mts3	950.00	1,814,927.50
					2,795,489.50
3.00	Jardinerías:				
3.01	Demolición de jardinería en mal estado	524.7	Mts2	250.00	131,175.00
3.02	Bote de escombros de jardinería	36	Mts3	180.00	6,480.00
3.03	Replanteo de jardineras	1	Und	2,500.00	2,500.00
3.04	Excavación de base para jardineras	524.7	Mts3	950.00	498,465.00
3.05	Zapata en nuevas jardineras	524.7	Mts3	1,500.00	787,050.00
3.06	Colocación de Block en jardineras	629.64	Mts2	1,100.00	692,604.00
3.07	Pañete en jardineras	1,259.28	Mts2	450.00	566,676.00
3.08	Corniza en Jardineras	524.7	Mtsl	350.00	183,645.00
					2,868,595.00
4.00	Glorieta Central:				
4.01	Desmote de techo en Glorieta Central	1	Pa	10,000.00	10,000.00
4.02	Andamiaje	1	Pa	15,000.00	15,000.00
4.03	Bote de escombros	18	Mt3	180.00	3,240.00
4.04	Columnas (30*40) 4Ø1'	13.48	Mts2	13,500.00	181,980.00
4.05	Dinteles (.15 y 0.20)	2.64	Mt2	12,500.00	33,000.00
4.06	Viga de Carga (0.3*0.60)	22.81	Mt3	15,500.00	353,555.00
4.07	Carpintería (Encofrado)	52.2	Mts2	650.00	33,930.00

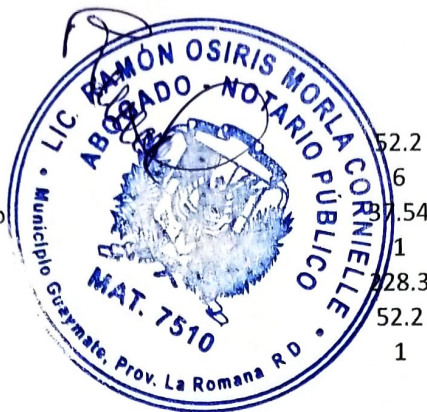

4.08	Varillas en Losa	52.2	Mts2	650.00	33,930.00
4.09	Desagüe de techo	6	Und	850.00	5,100.00
4.10	Vaciado de Losa 0.15m de techo	7.54	Mt3	13,500.00	506,790.00
4.11	Pulir Losa Con Helicóptero	1	Pa	15,000.00	15,000.00
4.12	Pañete General	228.3	Mts2	450.00	102,735.00
4.13	Vaciado de Fino de Techo	52.2	Mts2	850.00	44,370.00
4.14	Impermeabilizante de techo	1	Und	25,000.00	25,000.00
					1,363,630.00

5.00 Piso en Glorieta:

5.01	Demolición de Piso en Glorieta	74.2	Mts2	550.00	40,810.00
5.02	Bote de escombros	18	Mt3	180.00	3,240.00
5.03	Vaciado de Torta	4.5	Mt3	8,500.00	38,250.00
5.04	Colocación de piso en	74.2	Mt2	1,200.00	89,040.00
5.05	Colocación de Zócalo	15.3	Mts2	550.00	8,415.00
5.06	Derretido en Piso	1	Pa	8,500.00	8,500.00
					188,255.00

6.00 Piso en área Monumento a Juan Pablo Duarte:

6.01	Demolición de Piso en Glorieta	36.2	Mts2	600.00	21,720.00
6.02	Bote de escombros	6	Mts3	180.00	1,080.00
6.03	Vaciado de Torta	2.2	Mts3	1,300.00	2,860.00
6.04	Colocación de piso en	36.2	Mts2	1,200.00	43,440.00
6.05	Colocación de Zócalo	4.1	Mts2	550.00	2,255.00
6.06	Derretido en Piso	1	Pa	10,500.00	10,500.00
					81,855.00

7.00 Colocación de Zafacones:

7.01	Colocación de nuevos Zafacones en metal	18	Und	9,500.00	171,000.00
------	---	----	-----	----------	-------------------

8.00 Colocación de Lámparas:

8.01	Eliminar Postes de madera para Lámparas Existente	8	Und	1,500.00	12,000.00
8.02	Nuevas Lámparas	20	Und	6,500.00	130,000.00
8.03	Línea de Arrastre	1	Pa	25,000.00	25,000.00
					167,000.00

9.00 Colocación Nuevos Bancos:

9.01	Nuevos Bancos En Áreas Requerida	8	Und	45,000.00	360,000.00
------	----------------------------------	---	-----	-----------	-------------------

10.00 ½ Baño:

10.01	Replanteo	1	Pa	4,500.00	4,500.00
10.02	Excavación Zapata Muro	7.5	Mts3	950.00	7,125.00
10.03	Excavación Zapata Columnas	6	Mts2	950.00	5,700.00
10.04	Bote de Material Excavado	6	Mts3	180.00	1,080.00
10.05	Vaciado Zapata Muros	12.6	Mts3	10,500.00	132,300.00
10.06	Vaciado Zapata Columnas	4.2	Mts3	8,500.00	35,700.00
10.07	Colocación Muros	37.8	Mts2	1,200.00	45,360.00
10.08	Vaciado de losa plana	2.52	Mts3	11,500.00	28,980.00
10.09	Pañete General	12.6	Mts2	450.00	5,670.00
10.10	Fino	12.5	Mts2	950.00	11,875.00
10.11	Inodoro	2	Und	9,500.00	19,000.00
10.12	Lavamanos blanco de pedestal	2	Und	6,500.00	13,000.00
10.13	Mezcladora para lavamano	2	Und	3,800.00	7,600.00
10.14	Desagüe de pisos	4	Und	850.00	3,400.00
10.15	Desagües de Techo	4	Und	850.00	3,400.00



- 10.16 Tuberías y piezas agua
- 10.17 Revestimiento en Pared Exterior
- 10.18 Cámara de Inspección en tierra
- 10.19 Séptico
- 10.20 Filtrante



Pa	15,000.00	15,000.00
Mts2	950.00	11,685.00
Pa	8,500.00	8,500.00
Pa	85,000.00	85,000.00
Pa	25,000.00	25,000.00
		469,875.00

11.00 Área Fotográfica:

- 11.01 Muro de Block
- 11.02 Corniza en Muro
- 11.03 Iluminación de Muro
- 11.04 Pintura Histórica del Municipio (Mural)
- 11.05 Jardinera frontal en Muro

11.2	Mts2	1,300.00	14,560.00
5	Mtsl	550.00	2,750.00
4	Und	3,500.00	14,000.00
1	Pa	85,000.00	85,000.00
5.9	Mts2	6,500.00	38,350.00
			154,660.00

12.00 Pintura General:

- 12.01 Preparación de Área
- 12.02 Primer (base)
- 12.03 Pintura Acrílica En Jardineras
- 12.04 Pintura Amarillo Trafico en Contén
- 12.05 Pintura Acrílica en Glorieta
- 12.06 Pintura Aceite en Bancos, Lámparas y Zafacones
- 12.07 Pintura en Herrería

1	Pa	25,000.00	25,000.00
1	Pa	25,000.00	25,000.00
1	Pa	65,000.00	65,000.00
1	Pa	35,000.00	35,000.00
1	Pa	25,000.00	25,000.00
1	Pa	45,000.00	45,000.00
1	Pa	45,000.00	45,000.00
			265,000.00

13.00 Colocación de Herrería en Jardinería:

- 13.01 Herrería en barra Redonda

1	Pa	95,000.00	95,000.00
---	----	-----------	------------------

14.00 Limpieza:

- 14.01 Limpieza General

1	Pa	45,000.00	45,000.00
---	----	-----------	------------------

Sud Total	9,365,199.50
Dirección Tecnica 10%	936,519.95
Transporte 2%	187,303.99
Fianzas y Seguros 2%	187,303.99
Gastos Administrativos 4%	374,607.98
Itbis 18% del 10%	168,573.59
Total General	11,219,509.00

